


BNG 系列防爆挠性连接管

适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境场所防爆电气设备的进出线连接或钢管布线弯曲难度较大的场合连接之用。
- ◆ 适用于爆炸性气体环境 1 区、2 区场所。
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境 20 区、21 区、22 区场所。
- ◆ 适用于 II A、II B、II C 类爆炸性气体环境。

型号含义

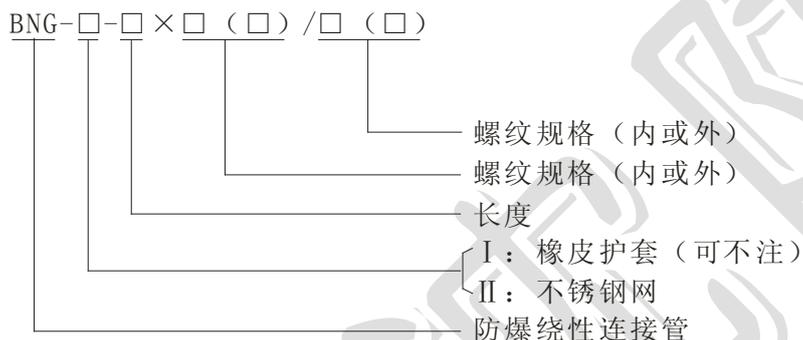


产品特点

- ◆ 具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。
- ◆ 螺纹规格可根据用户要求特制，如 NPT 螺纹，公制螺纹等。
- ◆ 挠性管长度可根据用户要求特殊加工。

产品描述

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-0、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN61241-0、EN61241-1。

外形尺寸:

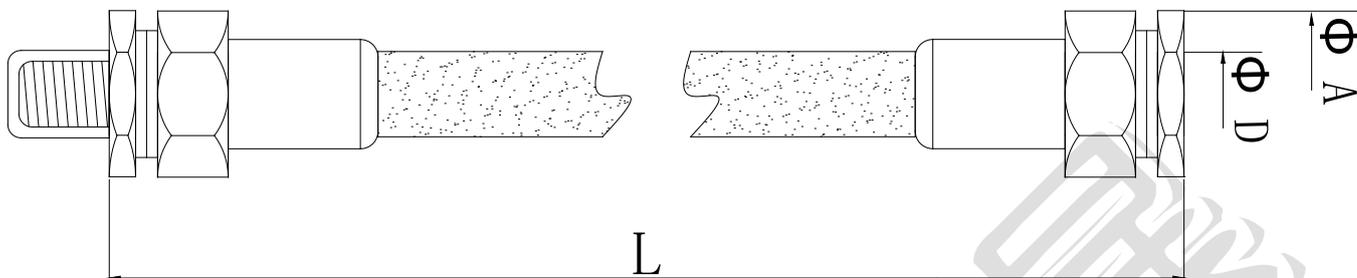

型号规格	管通径 (mm)	管内径 (D)		接头管螺纹 (G")	长度 (mm)	外型最大直径 (A)		最小弯半径 (mm)
		I 型	II 型			I 型	II 型	
BNG□-700×G1/2"	13	13	13	1/2	700	38		80
BNG□-1000×G1/2"	13	13	13	1/2	1000	38		80
BNG□-700×G3/4"	20	17	17	3/4	700	46		110
BNG□-1000×G3/4"	20	17	17	3/4	1000	46		110
BNG□-700×G1"	25	21	21	1	700	52		145
BNG□-1000×G1"	25	21	21	1	1000	52		145
BNG□-700×G1 1/4"	32	26	26	1 1/4	700	66		180
BNG□-1000×G1 1/4"	32	26	26	1 1/4	1000	66		180
BNG□-1000×G1 1/2"	40	30	30	1 1/2	1000	78		210
BNG□-1000×G2"	50	42	47	2	1000	92		250
BNG□-1000×G2 1/2"	70	50	62	2 1/2	1000			350
BNG□-1000×G3"	80	62	72	3	1000			400
BNG□-1000×G4"	100	85	90	4	1000			500

订货须知:

◆ 按照产品型号逐条选择并注明防爆标志,

例如: 需要隔爆型 700mm 长一内一外 G3/4" 螺纹橡胶护套防爆挠性连接管, 则产品选型为 BNG-700×G3/4" (内)/G3/4" (外) Exd II C Gb/DIP A20。