


BHJ 系列防爆活接头

适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境场所钢管布线之间连接用。
- ◆ 适用于爆炸性气体环境 1 区、2 区场所。
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境 20 区、21 区、22 区场所。
- ◆ 适用于 II A、II B、II C 类爆炸性气体环境。

型号含义

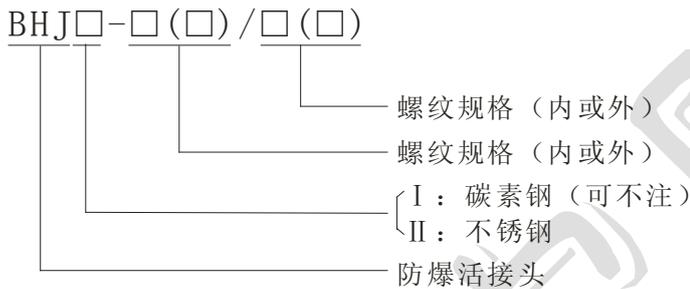

产品特点

- ◆ 采用优质碳素钢制成，材质可根据用户要求采用不锈钢等。
- ◆ 螺纹规格可根据用户要求特制，如 NPT 螺纹，公制螺纹等。


产品描述

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC61241-0、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN61241-0、EN61241-1

防爆标志：Exd II C Gb/DIP A20

防护等级：IP55

外形尺寸：

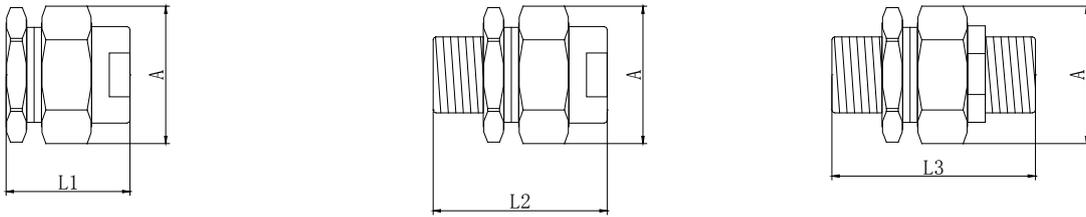

型号规格	A	L1	L2	L3	电缆外径 (Φ, mm)
BHJ□-G1/2"					6.5~10
BHJ□-G3/4"	41	41	57	67	10~14
BHJ□-G1"					12~17
BHJ□-G1 1/4"					15~23
BHJ□-G1 1/2"					18~26
BHJ□-G2"					26~34
BHJ□-G2 1/2"					30~34
BHJ□-G3"					38~51
BHJ□-G4"					

订货须知

◆ 按照产品型号规格逐条选择并注明防爆标志，

例如：需要隔爆型碳素钢一内一外 G3/4" 螺纹防爆活接头，则产品选型为 BHJ- G3/4(内)/ G3/4(外) Exd II C Gb/DIP A20。

◆ 常规供货为优质碳素钢材质，要求不锈钢或其他材质时请注明。