





适用范围

- 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。
- 适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。

型号含义



外形安装尺寸

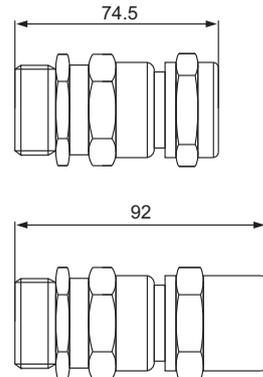

主要技术参数

防爆标志	防护等级
Exd II	IP66

产品特点

- 采用黄铜或不锈钢制成，如要求不锈钢请注明。
- 电缆采用填料密封。
- 防护性能良好。
- 具有使用、安装方便，结构安全可靠，防爆性能优越等特点。

订货须知

- 按照产品型号规格逐条选择并注明防爆标志，
例如：需要螺纹规格G1/2" 防爆填料函，则产品选型为BCL-G1/2"
Exd II DIP A20。
- 如有特殊要求请另行注明。

型号	L(mm)	L1(mm)	电缆外径 (φmm)	电缆内径 (φmm)
BCL-G1/2"	72	15	13~16	3~8
BCL-G3/4"	74	15	17~21	10~14
BCL-G1"	84	19	20~24	11~19
BCL-G1 1/4"	88	22	25~30	17~26
BCL-G1 1/2"	93	22	34~38	22~32
BCL-G2"	95	30	36~43	29~44
BCL-G2 1/2"	103	30	40~50	40~56
BCL-G3"	126	30	48~55	52~68